

凯卓立液压尾板系列之——1500kg 折叠尾板

CD-QB15/135ZS



产品概述

型 号：CD-QB15/135ZS（双折叠内滑下藏式）


额定载荷：1500kg

功能特点

- 1500kg 折叠尾板双折叠型产品，结构更紧凑，所需安装空间更小。
- 采用独创的卡氏随动机构完成自动低头和抬头，使用四缸（2 举升，2 关门）结构，运动更平稳，并可调整板面角度。
- 使用双活塞并列结构的伸缩油缸，配合使用高精度、具有极高耐磨性能的滑轨机构，使整个产品具有体积小、质量轻，运动平稳等特点。
- 尾板收藏在车厢下面，对车厢开关门、倒车等不会有任何影响。并方便其他装卸工具（比如叉车、装卸月台等）的使用。
- 系列化尺寸的铝合金型材经过组合可具有多种尺寸，满足不同的需求。

主要参数

型 号	CD-QB15/135ZS
板面尺寸	宽 2150mm× 高 780+680mm 尺寸可根据车厢定制
额定载重	1500kg
最大举升高度	1350mm
系统压力	16MPa
工作电压	12V / 24V（DC）
平均升降速度	80mm/s
整机质量	420kg




凯卓立液压尾板系列之——1500kg 折叠尾板

安装示意

单位：mm

A	Min	—
	Max	—
B	Min	1200
	Max	—
D	Max	710
E	Max	1350
F		—
大梁宽	Max	880

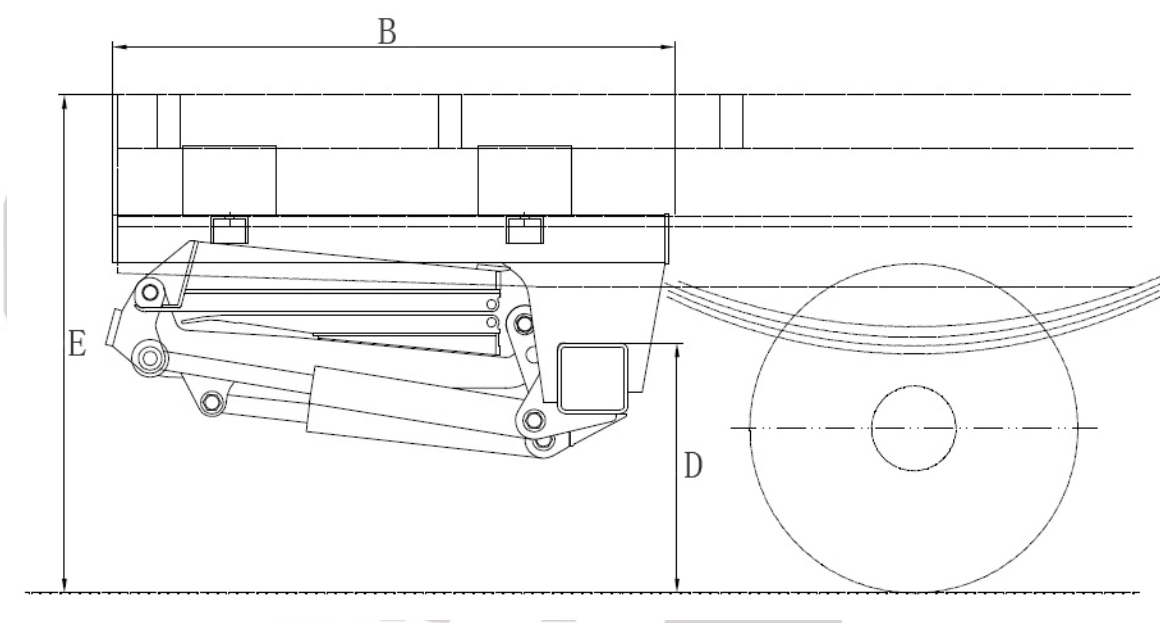

凯卓立液压尾板系列之——1500kg 折叠尾板

CD-QB15/140ZS



产品概述

型 号：CD-QB15/140ZS（折叠内滑下藏式）


额定载荷：1500kg

性能特点

- 1500kg 折叠尾板短距型产品，所需安装空间更短
- 采用独创的卡氏随动机构完成自动低头和抬头，使用四缸（2 举升，2 关门）结构，运动更平稳，并可调整板面角度。
- 使用双活塞并列结构的伸缩油缸，配合使用高精度、具有极高耐磨性能的滑轨机构，使整个产品具有体积小、质量轻，运动平稳等特点。
- 尾板收藏在车厢下面，对车厢开关门、倒车等不会有任何影响。并方便其他装卸工具（比如叉车、装卸月台等）的使用。
- 系列化尺寸的铝合金型材经过组合可具有多种尺寸，满足不同的需求。

主要参数

型 号	CD-QB15/140ZS
板面尺寸	宽 2300mm× 高 430+980mm 尺寸可根据车厢定制
额定载重	1500kg
最大举升高度	1400mm
系统压力	16MPa
工作电压	12V / 24V（DC）
平均升降速度	80mm/s
整机质量	450kg




凯卓立液压尾板系列之——1500kg 折叠尾板

安装示意

单位：mm

A	Min	—
	Max	—
B	Min	1520
	Max	—
D	Max	850
E	Max	1400
F		—
大梁宽	Max	880

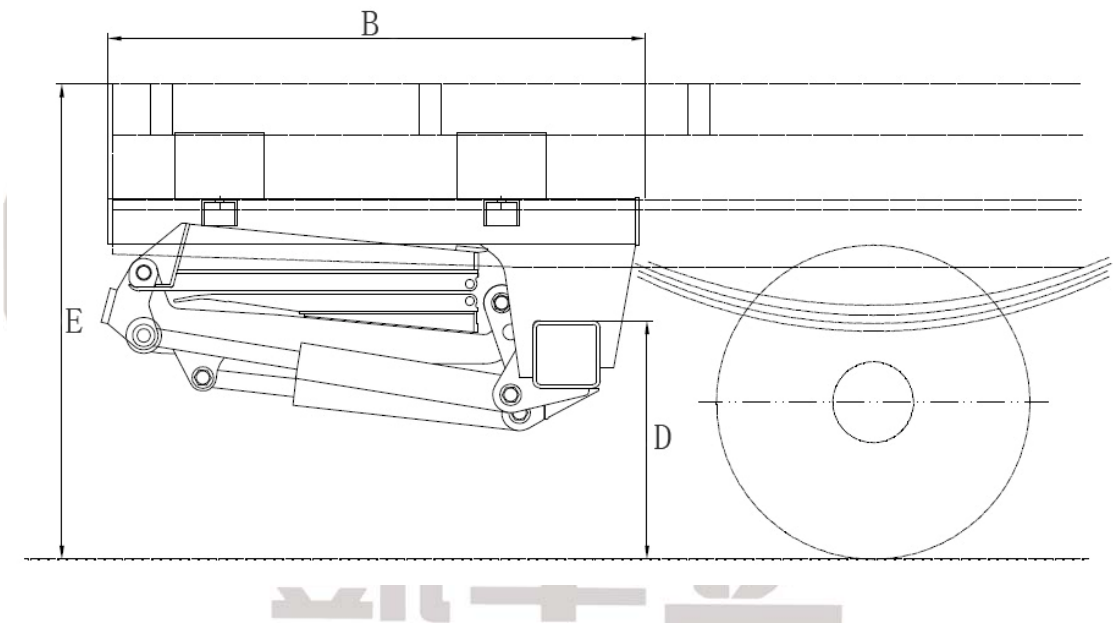

凯卓立液压尾板系列之——1500kg 折叠尾板

CD-QB15/155ZS



产品概述

型 号：CD-QB15/155ZS（折叠内滑下藏式）


额定载荷：1500kg

功能特点

- 1500kg 折叠尾板标准型产品。
- 采用独创的卡氏随动机构完成自动低头和抬头，使用四缸（2 举升，2 关门）结构，运动更平稳，并可调整板面角度。
- 使用双活塞并列结构的伸缩油缸，配合使用高精度、具有极高耐磨性能的滑轨机构，使整个产品具有体积小、质量轻，运动平稳等特点。
- 尾板收藏在车厢下面，对车厢开关门、倒车等不会有任何影响。并方便其他装卸工具（比如叉车、装卸月台等）的使用。
- 油缸安装有防尘套，更适合在恶劣环境下工作
- 系列化尺寸的铝合金型材经过组合可具有多种尺寸，满足不同的需求。

主要参数

型 号	CD-QB15/155ZS
板面尺寸	宽 2300mm× 高 580+1030mm 尺寸可根据车厢定制
额定载重	1500kg
最大举升高度	1550mm
系统压力	16MPa
工作电压	12V / 24V（DC）
平均升降速度	80mm/s
整机质量	480kg




凯卓立液压尾板系列之——1500kg 折叠尾板

安装示意

单位：mm

A	Min	—
	Max	—
B	Min	1900
	Max	—
D	Max	850
E	Max	1550
F		—
大梁宽	Max	880

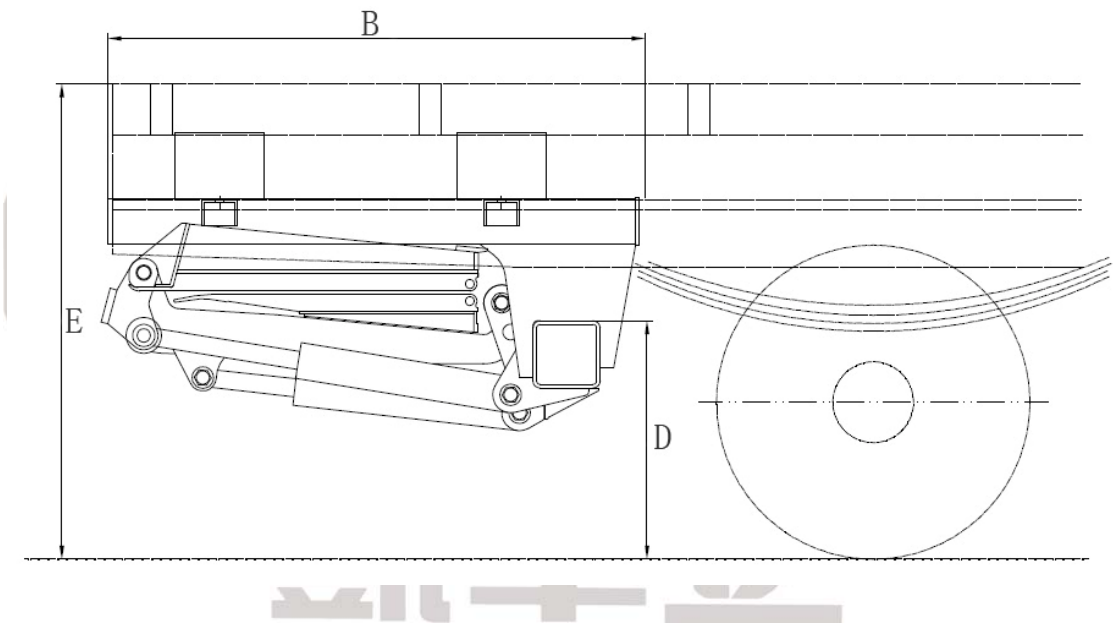

凯卓立液压尾板系列之——1500kg 折叠尾板

CD-QB15/155ZT



产品概述

型 号：CD-QB15/155ZT（Tuckaway）


额定载荷：1500kg

功能特点

- Tuckaway 型结构的折叠尾板，采用单缸举升，手动折叠，简单可靠。
- 采用卡氏随动机构，铝承载平台经过两次折叠，收藏在车厢的下方。对车厢开关门、倒车等不会有任何影响。并方便其他装卸工具（比如叉车、装卸月台等）的使用。

主要参数

型 号	CD-QB15/155ZT
板面尺寸	宽 2300mm× 高 730+680mm 尺寸可根据车厢定制
额定载重	1500kg
最大举升高度	1550mm
系统压力	16MPa
工作电压	12V / 24V（DC）
平均升降速度	80mm/s
整机质量	380kg




凯卓立液压尾板系列之——1500kg 折叠尾板

安装示意

单位：mm

A	Min	—
	Max	—
B	Min	1200
	Max	—
D	Max	850
E	Max	1550
F		—
大梁宽	Max	880

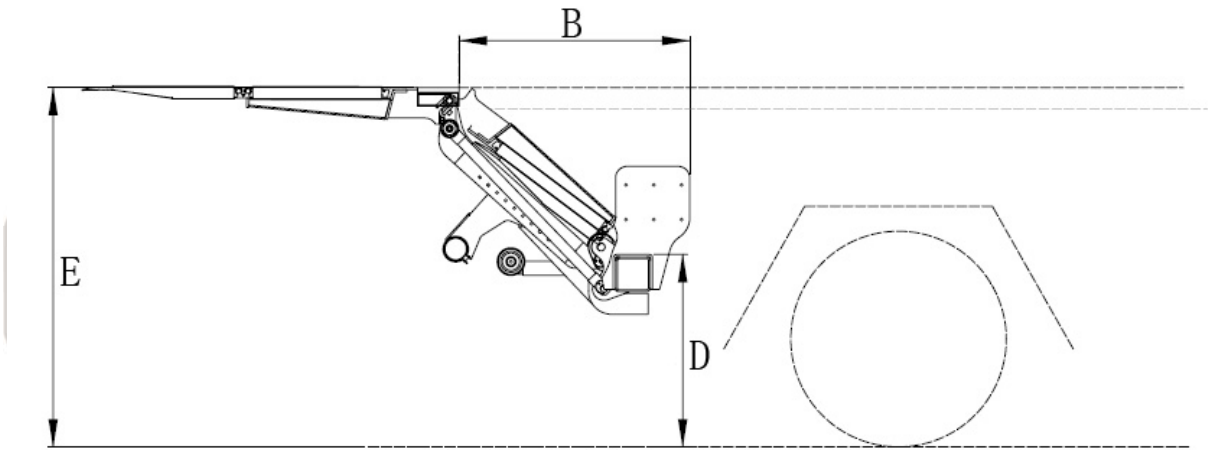

凯卓立